




Especificaciones del producto

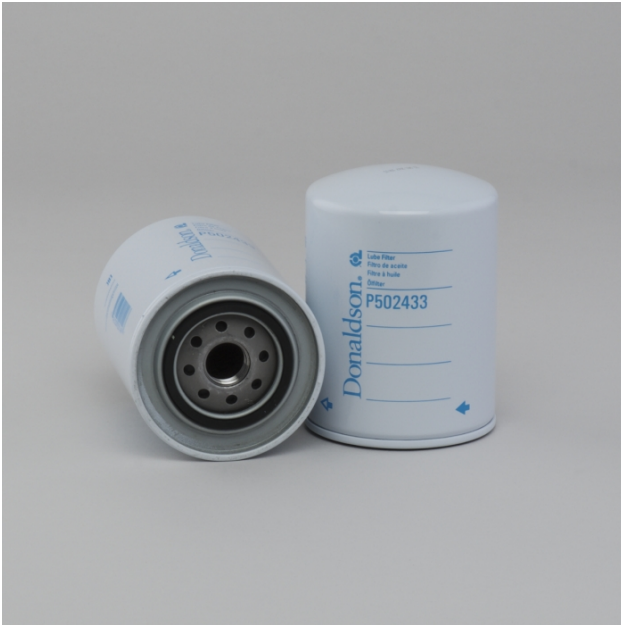

P502433

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Outer Diameter | 109 MM (4.29 Pulgadas) |
| Thread Size | M24 x 1.5 |
| Length | 147 MM (5.79 Pulgadas) |
| Gasket OD | 70 MM (2.76 Pulgadas) |
| Gasket ID | 62.1 MM (2.44 Pulgadas) |
| Efficiency Beta 75 | 21 MICRÓN |
| Efficiency Test Std | ISO 16889 |
| Anti-Drainback Valve | Sí |
| Bypass Valve | Sí |
| Bypass Valve Setting LR | 1.7 Bar (25 PSI) |
| Bypass Valve Setting HR | 2.1 Bar (30 PSI) |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | AGCO 836647133 |

Dimensiones del empaque

| | |
|----------------|------------|
| Longitud bruta | 0.12 M |
| Ancho bruto | 0.11 M |
| Altura bruta | 0.16M |
| Peso bruto | 0.98 KG |
| Volumen bruto | 0.00211 M3 |

Otra información

| | |
|----------------|-----------|
| País de origen | Indonesia |
| Código NMFC | 069095-02 |
| Código HTS | 84212301 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.