




Especificaciones del producto

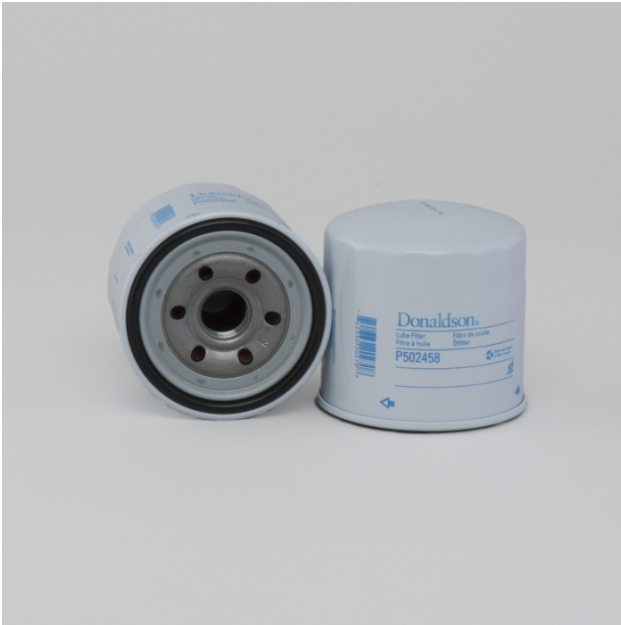

P502458

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

| | |
|----------------------|------------------------|
| Outer Diameter | 102 MM (4.02 Pulgadas) |
| Thread Size | 1-12 UN |
| Length | 101 MM (3.98 Pulgadas) |
| Gasket OD | 99 MM (3.90 Pulgadas) |
| Gasket ID | 88 MM (3.46 Pulgadas) |
| Efficiency 50% | 17 MICRÓN |
| Efficiency 95% | 27 MICRÓN |
| Efficiency 99% | 39 MICRÓN |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Anti-Drainback Valve | Sí |
| Bypass Valve | Sí |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bypass Valve Setting LR | 1 Bar (15 PSI) |
| Media Type | Cellulose |
| Collapse Burst | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | mitsubishi 32A4000400 |

Dimensiones del empaque

| | |
|----------------|-----------------|
| Longitud bruta | 4.7 IN |
| Ancho bruto | 4.6 IN |
| Altura bruta | 4.3IN |
| Peso bruto | 1.585 LB |
| Volumen bruto | 0.053734348 FT3 |

Otra información

| | |
|----------------|-----------|
| País de origen | Indonesia |
| Código NMFC | 069100-05 |
| Código HTS | 84212301 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.